


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FOCO TIPO BAHÍA ALTA FLUORESCENTE LINEAL PLEGABLE

Documento CI323X01R1
Dibujo/Página CPG

Fecha 07/02/12
DCR N° 2012-078

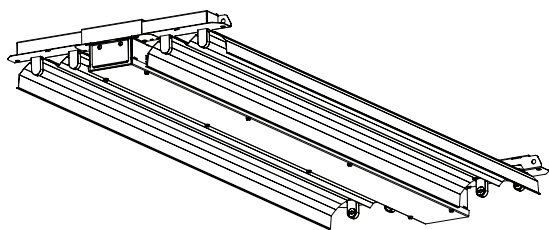

! PRECAUCIONES

RESGUARDOS IMPORTANTES

Este manual de instrucciones es complementario y es específico para su uso con luminarias E-conolight. Si instala cualquier otra luminaria, siga las instrucciones de cableado e instalación genéricas que se proporcionen con el producto.

Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones de seguridad básicas, como las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para evitar una posible descarga eléctrica, apague el suministro de energía antes de la instalación o de realizar mantenimiento.
2. El producto se debe instalar de acuerdo con NEC o el código eléctrico local. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado.
3. Instale la luminaria a una distancia mínima de 19 cm (7-1/2 pulg.) desde el cielo raso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

NOTA: No diseñado para uso en ambientes que contengan agentes corrosivos transmitidos por el aire, tales como solventes químicos, productos de limpieza o líquidos de corte.

INSTALACIÓN DEL SENSOR DE OCUPACIÓN

CONJUNTO DE LA LUMINARIA

1. Abra las barras del portalámparas de la luminaria alejándolas del canal central (**Figura 1-3**). Las barras del portalámparas se bloquearán en la posición abierta.
2. Instale el reflector deslizándolo debajo de la lengüeta y los tornillos de montaje (**Figura 4**). Apriete el tornillo de montaje.

FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3






FIGURA 4



MONTAJE DEL SOPORTE COLGANTE DE ALAMBRE

1. Instale los soportes colgantes de alambre en extremos opuestos de la luminaria, colocando las puntas del soporte colgante hacia abajo a través de ambas ranuras exteriores y hacia arriba a través de los orificios interiores (**Figura 5**).
2. La luminaria se puede suspender desde la superficie de montaje engancho la cadena o el cable que proporcione el cliente (N° de catálogo: E-ACSC5) a través de cada soporte colgante en cualquiera de sus extremos o usando los ganchos en "S" proporcionados por el cliente.


FIGURA 5



CONEXIONES ELÉCTRICAS

1. Las conexiones eléctricas se pueden realizar a través del orificio ciego de 3/4 pulg. en la cubierta de acceso de cableado que se encuentra en la parte posterior de la luminaria (**Figura 6**).
2. Retire la cubierta de acceso de cableado que se encuentra en la parte superior de la luminaria.
3. Termine las conexiones eléctricas. **NOTA:** Las luminarias T5 están equipadas con estabilizadores de voltios universales de 120 V a 277 V (por ejemplo 120 V, 280 V, 240 V, 277 V).
4. Vuelva a colocar la cubierta de acceso de cableado y fíjela con un tornillo.

FIGURA 6



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FOCO TIPO BAHÍA ALTA FLUORESCENTE LINEAL PLEGABLE


Documento	CI323X01R1	Fecha	07/02/12
Dibujo/Página	CPG	DCR N°	2012-078



GANCHO DE MONTAJE (ACCESORIO SE COMPRA POR SEPARADO)

1. Retire el orificio ciego de 3/4 pulg. que se encuentra en la cubierta de acceso de cableado en la parte superior de la luminaria.
2. Retire la cubierta de acceso de cableado soltando el tornillo de retención.
3. Retire la contratuerca del gancho de montaje.
4. Inserte el gancho a través del orificio ciego de 3/4 pulg. que se encuentra en la cubierta de acceso de cableado. Fije la contratuerca hasta que esté apretada (**Figura 7**).
5. Termine las conexiones eléctricas. **NOTA:** Las luminarias T5 están equipadas con estabilizadores de voltios universales de 120 V a 277 V (por ejemplo 120 V, 280 V, 240 V, 277 V).
6. Vuelva a colocar la cubierta de acceso de cableado, asegurándose de que el tornillo de sujeción esté fijado firmemente.
7. Se recomienda instalar y fijar al menos un soporte colgante de alambre para nivelar y estabilizar la luminaria.

FIGURA 7



CABLE DE SEGURIDAD (E-ACSC5) (ACCESORIO SE COMPRA POR SEPARADO)

1. Pase el extremo del cable (lazo) alrededor (o a través del punto de anclaje). **NOTA:** Consulte las instrucciones que se incluyen con el cable de seguridad para conocer métodos adicionales de fijar el cable.
2. Pase el extremo del cable a través del lazo y tire de éste para apretar.
3. Empuje el extremo de la soga por un canal del sujetador Gripple. Deslice el sujetador Gripple para que esté aproximadamente a 15 cm (6 pulg.) del extremo del cable.
4. Pase el extremo de la soga a través de los orificios de 3/16 pulg. que se encuentran en la caja de la luminaria (**Figura 8**).
5. Devuelva la soga hacia el sujetador Gripple y pásela por el segundo canal. Tire de la soga hasta el largo requerido para fijar la luminaria a la altura deseada.

FIGURA 8

